
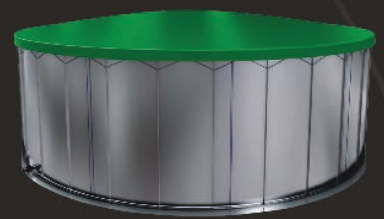


RÉSERVOIR

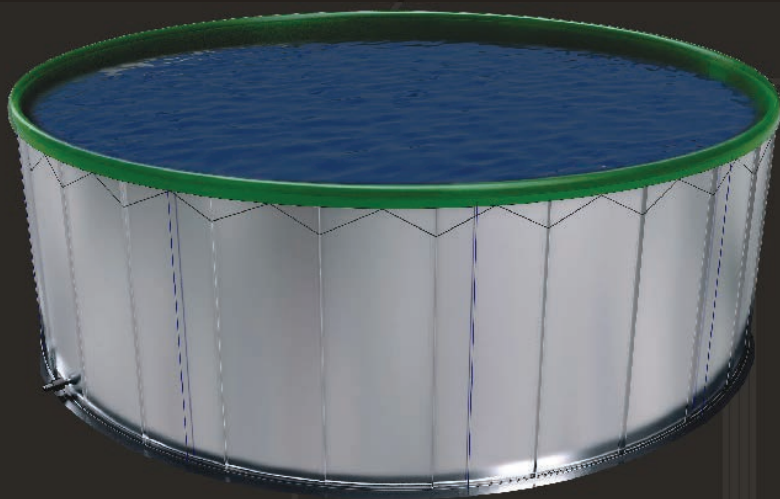

Patentend Product

Depósito Modular

O Réservoir é um depósito construído através da acoplagem sucessiva de painéis modulares em aço, sendo os mesmos sucessivamente fixados entre eles e guiados por perfis. Todas as uniões entre painéis são efectuadas por parafusos.

Para revestimento interior é utilizada uma tela PVC resistente aos UV.

O processo de montagem e desmontagem é rápido e expedito. O Réservoir permite armazenar líquidos e sólidos.

Modular Deposit

Réservoir is a tank constructed by successive coupling of modular panels of steel, they are subsequently fixed between them and guided by profiles. All joints between panels are made by screws.

The inner liner used is a UV resistant PVC.

The process of assembly and disassembly is quick and expeditious. The Réservoir can store liquids and solids.

Depósito Modular

Réservoir es un tanque construido por acoplamiento sucesivo de paneles modulares de acero, y que, posteriormente, se fija entre ellos y guiada por perfiles. Todas las juntas entre los paneles se hacen por medio de tornillos.

Para revestimiento interior se utiliza una pantalla de PVC resistente UV.

El proceso de montaje y desmontaje es rápido y expedito. El depósito puede almacenar líquidos y sólidos.

Dépôt Moduler

Réservoir est un dépôt réalisé par couplage successif des panneaux modulaires de l'acier, et qu'ils sont ensuite fixés entre eux et guidés par des profilés. Tous les joints entre panneaux sont fabriqués par des vis.

Pour doublure intérieure est utilisé un écran PVC résistant aux UV.

Le processus de montage et de démontage est simple et rapide. Le réservoir peut stocker des liquides et des solides.



	8,5m ³	17m ³	25m ³	50m ³	100m ³	200m ³	400m ³	700m ³	1000m ³	1500m ³
Perímetro - Base (m)	8,34	8,34	14,60	14,60	20,64	29,20	41,72	54,24	64,67	79,27
Radio (m)	1,33	1,33	2,32	2,32	3,32	4,65	6,64	8,64	10,30	12,62
Área - Base (m ²)	5,54	5,54	16,98	16,98	34,64	67,90	138,58	234,20	332,94	500,27
Altura (m)	1,5	3	1,5	3						

Tela Revestimento	Tela PVC									
-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Peso total (kg)	286	462	496	805	1148	1607	2475	3209	5647	6924
-----------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Características

De 8,5m³ até 1500m³ de capacidade, variando apenas o diâmetro do depósito

Chapas em aço galvanizado S320GD com 275g Zinco por m² (EN 10346)

Tela interior em PVC resistente aos UV e própria para acomodar água

Opcionalmente, pode ser fornecido um sistema de cobertura em lona impermeável e/ou lona anti-algas (sombra)

Characteristics

From 8.5m³ up to 1500m³ of capacity, varying only the diameter of the deposit

Galvanized steel sheet Zinc S320GD with 275g per m² (EN 10346)

PVC inner screen UV resistant and ready to accommodate water

Can optionally be provided with a waterproof cover system in canvas and / or anti-algae canvas (shadow)

Características

De 8.3m³ hasta 1500m³ de capacidad, variando solamente el diámetro del deposito

Placa de acero galvanizada S320GD Con 275g por m² (EN 10346)

Tela interior de PVC resistente a los rayos UV

Opcionalmente puede estar provisto de un sistema de cubierta impermeable y/o anti-algas

Caractéristiques

8,5m³ à 1500m³ de capacité, uniquement varier le diamètre de la cuve

Zinc galvanisé en tôle d'acier S320GD avec 275g par m² (EN 10346)

Écran PVC interne résistant aux UV pour se loger l'eau

Peut éventuellement être muni d'un système de couverture en toile imperméable et / ou de la toile anti-algues (ombre)

Vantagens

- Reduzido impacto ambiental
- Reduzidos componentes
- Facilidade de acondicionamento
- Economia e rentabilidade no transporte
- Redução de custo com mão-de-obra na montagem
- Reutilização sucessiva
- Proteção anti-corrosiva por galvanização

Advantages

- Reduced environmental impact
- Reduced components
- Ease of preparation
- Economic and profitability in transport
- Labor workforce cost reduction in the assembly
- Successive reuse
- Corrosion protection by galvanizing

Ventajas

- Reducción del impacto ambiental
- Reducción de componentes
- La facilidad de preparación
- Economía y rentabilidad en el transporte
- Reducción de costes de mano de obra en la asamblea
- Reutilización sucesiva
- Protección contra la corrosión por galvanización

Avantages

- Impact environnemental réduit
- Composants réduits
- Facilité de préparation
- Économie et de la rentabilité dans les transports
- Réduction des coûts avec le travail manuel dans l'assemblage
- La réutilisation successive
- Protection contre la corrosion par galvanisation



Distribuido por



GreenCenter
Agro

3740-014 Cedrim
Sever do Vouga

t. 234 321 006
e. geral@greencenter.pt

www.greencenter.pt

CONSTALICA